

## WOK 15

Origin - Provenance - Provenienza : C.E.E.



### STRUCTURE

#### ASSISE

Support portant en nylon chargé de fibres de verre, de forme anatomique, ép. 5 mm, avec barres métalliques internes. Coque de couverture en polypropylène injecté (ép. 30/10) fixée au moyen de vis et clipsée sur le support.

#### DOSSIER

Support portant en nylon chargé de fibres de verre.

### GARNISSAGE

#### ASSISE

Mousse de polyuréthane sans CFC, densité 40 kg/m<sup>3</sup>, épaisseur 50 mm.

### REVÊTEMENT

#### ASSISE

Tissu agrafé au support portant.

#### DOSSIER

Tissu maille 100% polyester, haute résistance.

### MÉCANISME DYNAMIQUE

Système synchrone **B-REX**, blocable sur 4 positions avec système anti-retour du dossier et réglable en intensité selon le poids de l'utilisateur.

### RÉGLAGE EN HAUTEUR DE L'ASSISE

Par vérin à gaz, classe 3, course de 130 mm, conforme aux normes DIN 4550/4551.

### RÉGLAGE SUPPORT LOMBAIRE DOSSIER (en option)

Système manuel blocable en toutes positions, course de 100 mm.

### RÉGLAGE EN PROFONDEUR DE L'ASSISE (en option)

Par bouton-poussoir avec course de 50 mm.

### ACCOUDOIRS (en option)

BR10T Accoudoirs fixes en nylon.

BR1D Accoudoirs réglables en hauteur (Course de 60mm), PAD supérieur en nylon.

BR2D Accoudoirs réglables en hauteur (course de 60 mm) et en largeur au moyen d'une poignée (course de 30 mm). Support appui coude en polyuréthane souple.

BR35 Accoudoirs réglables en hauteur (course de 60 mm), pivotants droite / gauche de 30 degrés, PAD supérieur réglable avant / l'arrière. Support appui coude en polyuréthane souple.

BR14 Accoudoirs réglables en hauteur (course de 70 mm) pivotants droite / gauche de 30°, PAD supérieur réglable avant / l'arrière (course de 50 mm).

Support appui coude en polyuréthane souple.

BR4D Accoudoirs réglables en hauteur (course de 100 mm) pivotants à droite et gauche de 30 degrés, PAD supérieur réglable avant / l'arrière, réglables en largeur au moyen d'une poignée (course de 30 mm).

Support appui coude en polyuréthane souple.

## WOK 15

Origin - Provenance - Provenienza : C.E.E.

### PIÈTEMENT

Piètement 5 branches en nylon (chargé de fibres de verre),  
 Ø 680 mm.


OPTION: Piètement 5 branches en aluminium moulé sous pression  
 brossé à effet chromé, Ø 700 mm.

### ROULETTES

Roulettes auto-freînées double galets conformes à la norme  
 EN1335-2 évitant tout déplacement accidentel du siège.

Ø 50 mm, en polypropylène.

OPTION: roulettes munies de bague en caoutchouc pour sols  
 durs de couleur noire avec caoutchouc gris.

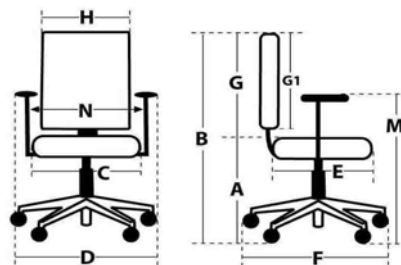

### DIMENSIONS - INGOMBRI

A Hauteur assise	Mini	420 mm
	Maxi	550 mm
B Hauteur totale	Mini	995 mm
	Maxi	1125 mm
C Largeur galette d'assise		495 mm
D Largeur hors tout maxi		660 mm
E Profondeur galette d'assise		455 mm
F Profondeur hors tout		660 mm
G Hauteur dossier		580 mm
G1 Réglage hauteur dossier		100 mm
H Largeur dossier		445 mm
I1 Réglage profondeur galette d'assise		50 mm
M Réglage hauteur accoudoirs	Mini	620 mm
	Maxi	680 mm



### POIDS

Sans accoudoirs	11,50 Kg
Avec accoudoirs	13,70 Kg

### VOLUME

Sans accoudoirs	0,19 m3
Avec accoudoirs	0,24 m3

Quantité par Carton N. 1