

Siège de travail scope Réf.300.1000

Réglage de la tension de 45 à 120 kg - Translation d'assise

Dossier tapissé



Dossier dynamique



Fonctions intégrées



Accoudoirs et tête optionnels



Piètement :

- Ø 710 mm, fonte d'aluminium poli.
- roulettes double galets auto-freinées selon la norme EN 12529 pour sol souple type moquette en standard – roulettes sol dur type parquet disponibles sur demande

Mécanisme – sans entretien :

- synchrone assise/dossier dit point fixe, avec effet anti-retour du dossier
- réglage multiposition de la hauteur d'assise par vérin pneumatique de sécurité à emboîtement conique - course de réglage de 120mm env.
- réglage ultra rapide de la tension de basculement par manette coulissante sur 45° (+ et -)
- mécanisme en fonte d'aluminium et acier, blocable 3 positions

Assise :

- support d'assise en polypropylène
- rembourrage mousse polyuréthane Haute Résilience : mousse à froid, haute densité 62 kg/m³, ép.50 mm, dureté 6,8 kPa - classement au feu selon les normes françaises NF P 92-501 à NF P 92-507 : M4
- bords latéraux en cuir noir – finition passepoil pour la version cuir
- tissus et mailles tendues au choix dans le nuancier viasit

Dossier :

- support de dossier en polypropylène
- rembourrage mousse polyuréthane Haute Résilience : mousse à froid, densité 50 kg/m³, ép.20 mm, dureté 6,0 kPa - classement au feu selon les normes françaises NF P 92-501 à NF P 92-507 : M4
- guide en polyamide armé fibre de verre
- bords latéraux en cuir noir – finition passepoil pour la version cuir
- tissus et mailles tendues au choix dans le nuancier viasit

Composants divers : coloris anthracite et noir

Poids :

- modèle sans accoudoirs : 19 kg
- modèle avec accoudoirs : 21 kg

Réglage de la hauteur d'assise :

Mesure effectuée avec un siège lesté mini, maxi

= 400 à 520 mm

Réglage de la profondeur d'assise :

Mesure effectuée du point d'appui lombaire (position neutre) au bord avant de l'assise

- translation = 380 à 480 mm
- positions de réglage = 10 crans
- pas de réglage = 10 mm

Réglage de la hauteur du dossier :

Mesure effectuée du dessus de l'assise (position neutre) au bord supérieur du dossier

- mini, maxi = 610 à 700 mm
- positions de réglage = 9 crans
- pas de réglage = 10 mm

Angle d'ouverture du dossier :

de la position la plus avancée à la plus reculée

= 87° à 120°

Dimensions :

- assise : largeur x profondeur = 540 x 480 mm
- dossier : largeur x hauteur = 470 x 570 mm

Hauteur hors tout du siège sans accoudoirs :

Mesure effectuée du sol au bord supérieur du dossier

- Siège sans tête :


vérin et dossier en position mini /maxi

= 1070 / 1270 mm

- Siège avec tête (optionnelle) :

vérin et dossier en position mini/maxi

= 1320 / 1520 mm

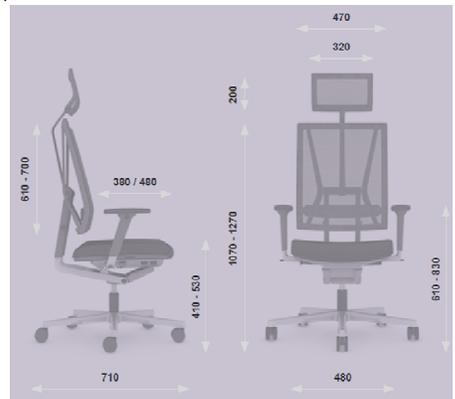

Options :

- support lombaire réglable
- amortisseur d'assise – vérin vialift
- inclinaison d'assise (+3° / -8°)
- assise et dossier de coloris différents
- tête
- accoudoirs 2D, 4D ou 4D+

